

SE235LC

EXCAVATOR
SERIES

Motor	Modelo	Cummins 6BT5.9-C
	Potencia	152 Hp/1950 rpm
Peso operativo		23.600kg



SHANTUI
VALUE THAT WORKS

HAGAMOS

LA MINERIA MAS FACIL



Importado y distribuido por:
Información y ventas:
0984 813 173 0984 299 736



SE235LC PARÁMETROS TÉCNICOS EXCAVATOR SERIES

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

MOTOR

Modelo	Cummins 6BT5.9-C
Tipo	Turbocargado
No. de cilindros	6
Regulación de emisiones	Tier 2 / Stage II
Cilindraje	5.9L
Potencia	152Hp/1950rpm

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba KAWASAKI Banco válvulas Parker Hannifin	Bomba de pistón variable
Máx. flujo de descarga	2x218L/min

FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO6015)

Fuerza de excavación de cucharón	127kN
Fuerza de excavación de brazo	92.5kN

CUCHARÓN

Tipo	Retroexcavadora
Capacidad de cucharón	0.45~1.2(105)m³
Ancho de cucharón	1370mm

SISTEMA DE RODAJE

Motor de traslación NABTESCO	Motor axial émbolo variable
Cantidad de rodillos de soporte	2x9
Cantidad de rodillos portadores	2x2
Zapatas	2x49
Velocidad de rodaje	3.2/4.7km/h
Fuerza de tracción	203kN
Máx. pendiente	70% (35°)

SYSTEMA DE GIRO

Motor de giro KAWASAKI	motor con plato oscilante
Velocidad de giro	0-10.2r/min
Tipo de freno	Freno mecánico de liberación de presión

CAPACIDAD DE REPOSICIÓN


Tanque de combustible	330L
Sistema de enfriamiento	28L
Aceite de motor	20L
Tanque de aceite hidráulico	190L
Capacidad del sistema	400L

PESO OPERATIVO Y PRESIÓN DEL SUELO

Ancho de zapata	800mm
Presión del suelo	35.3kPa
Peso operativo	23600kg


ALCANCE DE TRABAJO (Boom: 5700 mm Arm: 2925 mm)

A	Max. altura de excavación	10075
B	Max. altura de descarga	7165
C	Max. profundidad de excavación	6515
D	Max. profundidad de excavación vertical	5795
E	Max. Corte de profundidad de 2500mm	6320
F	Max. distancia de excavación	9865
G	Max. radio de excavación a nivel de suelo	9685
H	Min. radio de giro de equipo de trabajo	2970

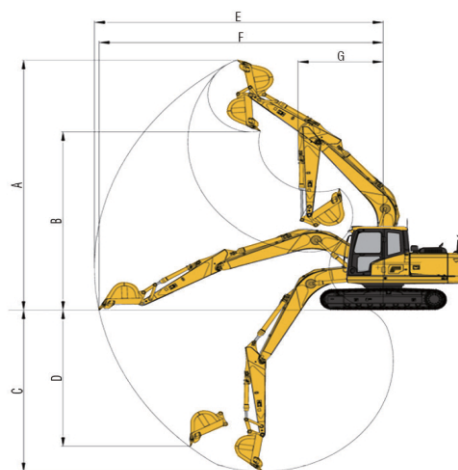

DIMENSIONES (mm)

A	Longitud total	9615
B	Longitud contacto con el suelo (transporte)	5025
C	Altura total (hasta parte superior de pluma)	3035
D	Ancho total	3180
E	Altura total (hasta parte superior de cabina)	3045
F	Distancia al suelo de la contrapesa	1055
G	Distancia al suelo	466
H	Radio de giro de la contrapesa	2925
I	Huella	3655
J	Longitud de la pista	4460
K	Ancho de vía	2380
L	Ancho de pista	3180
M	Ancho de la zapata	800
O	Altura del capó	2375
P	Ancho del marco giratorio	2725
Q	Distancia desde el centro de giro a la cola	2920

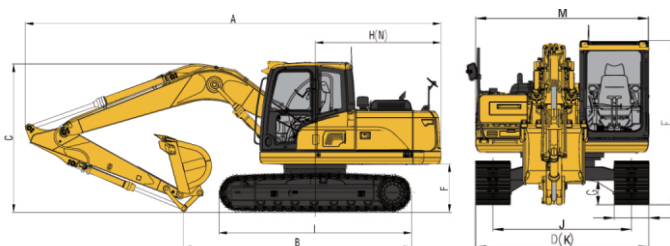

Con el respaldo técnico de:

S.A.S.
VERETA

* LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS FOTOS PUEDEN INCLUIR OPCIONES. EL COLOR ACTUAL Y LA APARIENCIA DEL PRODUCTO PUEDEN DIFERIR DE LO QUE SE MUESTRA.

Guayaquil:
Puerto Santa Ana
Edificio The Point
Piso 23, Oficina 2313

Vía Durán-Yaguachi
Km. 14
Diagonal al Piady.

Tena:
Barrio: 30 de Diciembre
Av. Perimetral y Calle Ambato
Manzana 4 Lote 2

Yantzaza:
Barrio San Pedro
Av. Tnte. Hugo Ortiz
Km. 3.1 Junto al Estadio

Carlos Calle y General Rumiñahui Esq.
Sector el Terminal
a 200m del redondel del terminal