

SE370LC

EXCAVADORA DE
ORUGAS

Motor	Modelo	Cummins 6LTAA 8.9-C325
	Potencia	288HP/2100rpm
Peso operativo		36800 kg
Capacidad Cucharón		1.8 m³



SHANTUI
VALUE THAT WORKS

HAGAMOS

LA MINERIA MAS FACIL




Importado y distribuido por:
Información y ventas:
0984 813 173 0984 299 736




ESPECIFICACIONES

MOTOR	
Modelo	Cummins 6LTA 8.9-C325
Tipo	Bomba de inyección mecánica, Turbocargado
No. de cilindros	6
Regulación de emisiones	Tier 2 / Stage II
Cilindraje	8.9L
Potencia	288Hp/2100rpm
SISTEMA HIDRÁULICO	
Bomba KAWASAKI	Bomba de pistón variable
Banco válvulas Parker Hannifin	
Máx. flujo de descarga	2x300L/min
FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO6015)	
Fuerza de excavación de cucharón	254kN
Fuerza de excavación de brazo	174kN
CUCHARÓN	
Tipo	Retroexcavadora
Capacidad de cucharón	1.8m³ (0.45-2.2)m³
Ancho de cucharón	1730mm
SISTEMA DE RODAJE	
Motor de traslación NABTESCO	Motor axial émbolo variable
Cantidad de rodillos de soporte	2x8
Cantidad de rodillos portadores	2x2
Zapatas	2x49
Velocidad de rodaje	3.0/4.9km/h
Fuerza de tracción	315kN
Máx. pendiente	70% (35°)
SYSTEMA DE GIRO	
Motor de giro KAWASAKI	motor con plato oscilante
Velocidad de giro	0-10.5r/min
Tipo de freno	Freno mecánico de liberación de presión
CAPACIDAD DE REPOSICIÓN	
Tanque de combustible	620L
Sistema de enfriamiento	35L
Aceite de motor	28L
Tanque de aceite hidráulico	300L
Capacidad del sistema	420L
PESO OPERATIVO Y PRESIÓN DEL SUELO	
Ancho de zapata	800mm
Presión del suelo	68.3kPa
Peso operativo	36800kg

ALCANCE DE TRABAJO (BOOM: 6470 mm ARM: 2812 mm)		
A	Max. altura de excavación	10110
B	Max. altura de descarga	6970
C	Max. profundidad de excavación	6995
D	Max. profundidad de excavación vertical	5460
E	Max. Corte de profundidad de 2500mm	7190
F	Max. distancia de excavación	10840
G	Max. radio de excavación a nivel de suelo	10630
H	Min. radio de giro de equipo de trabajo	4430

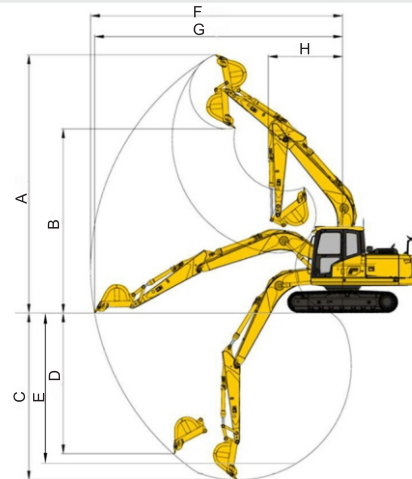

DIMENSIONES (mm)		
A	Longitud total	11265
B	Longitud contacto con el suelo (transporte)	6890
C	Altura total (hasta parte superior de pluma)	3785
D	Ancho total	3400
E	Altura total (hasta parte superior de cabina)	3290
F	Distancia al suelo de la contrapesa	1340
G	Distancia al suelo	565
H	Radio de giro de la contrapesa	3520
I	Huella	4080
J	Longitud de la pista	5045
K	Ancho de vía	2600
L	Ancho de pista	3400
M	Ancho de la zapata	800
O	Altura del capó	2910
P	Ancho del marco giratorio	3190
Q	Distancia desde el centro de giro a la cola	3465

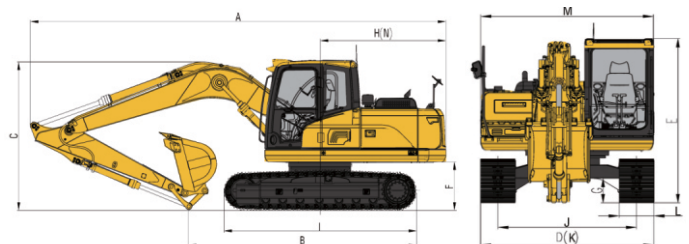

Con el respaldo técnico de:

S.Q.S.
VERETA

* LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS FOTOS PUEDEN INCLUIR OPCIONES. EL COLOR ACTUAL Y LA APARIENCIA DEL PRODUCTO PUEDEN DIFERIR DE LO QUE SE MUESTRA.

Guayaquil:
Puerto Santa Ana
Edificio The Point
Piso 23, Oficina 2313

Vía Durán-Yaguachi
Km. 14
Diagonal al Piady.

Machala:
Av. 25 de Junio
Km 3 Vía a Pasaje

Tena:
Barrio: 30 de Diciembre
Av. Perimetral y Calle Ambato
Manzana 4 Lote 2

Yantzaza:
Barrio San Pedro
Av. Tnte. Hugo Ortiz
Km. 3.1 Junto al Estadio

Carlos Calle y General Rumiñahui Esq.
Sector el Terminal
a 200m del redondel del terminal